




## Stehleuchte LEIA-10-OP

Typ	LEIA-10-OP
Bestellnummer	51003110-10-OP

Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Ausführung	Opal
Abmessung	H 1875 mm
Leuchtmittel	2x T5 HO (FDH) 49W; 827 INTERNA; G5 + 1x Halogen ES (HDG) 230W; R7s - incl.
Schaltung	Indirekt: dimmbar Direkt: dimmbar kabelintegriert
Betriebsgerät (Anzahl)	EVG DALI dimmbar (1)
Bemessungsspannung	220-240V, 50/60Hz
Leuchtschirm	PMMA, klar
Diffusor	Polycarbonat, opal weiss
Leuchtenfuss	Aluminium, glanzpoliert

Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm
Netzstecker	CH (Typ J), Schuko (Typ F) oder UK (Typ G)
Lichtverteilung	Direkt (diffus) / indirekt
Leistungsaufnahme (ca.)	328W
Stand-by Verbrauch	ca. 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Gewicht	20.0 kg
Verpackungseinheiten	1

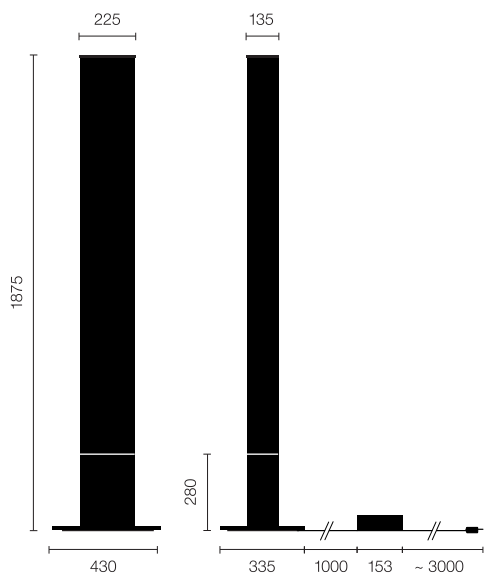

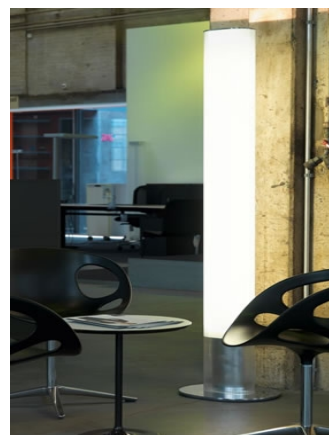

## Stehleuchte LEIA-10-OT

Typ	LEIA-10-OT
Bestellnummer	51003100-10-OT

Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Ausführung	Transparent/opal
Abmessung	H 1875 mm
Leuchtmittel	2x T5 HO (FDH) 49W; 827 INTERNA; G5 + 1x Halogen ES (HDG) 230W; R7s - incl.
Schaltung	Indirekt: dimmbar Direkt: dimmbar kabelintegriert
Betriebsgerät (Anzahl)	EVG DALI dimmbar (1)
Bemessungsspannung	220-240V, 50/60Hz
Leuchtschirm	PMMA, klar
Diffusor	Polycarbonat, opal weiss / transparent
Leuchtenfuss	Aluminium, glanzpoliert

Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm <sup>2</sup> , L 3000 mm
Netzstecker	CH (Typ J), Schuko (Typ F) oder UK (Typ G)
Lichtverteilung	Direkt (diffus) / indirekt
Leistungsaufnahme (ca.)	328W
Stand-by Verbrauch	ca. 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Gewicht	20.0 kg
Verpackungseinheiten	1

