

belux



oto

belux



Joel Hoff

Philipp von Lintel

oto

OTO.berlin Joel Hoff und Philipp von Lintel

Mit der neuen Leuchtenfamilie belux oto ergänzt belux das Produktportfolio für anspruchsvolle Lichtlösungen in den Bereichen Office, Home Office, Hospitality sowie für den privaten Heimbereich. Idee und Design der neuen und einzigartigen Leuchte ist im Design Studio OTO.berlin, mit Philipp von Lintel und Joel Hoff, entstanden. Das Zusammenspiel unterschiedlicher Lichtebenen in Kombination mit der in der hochwertigen Lichtbranche einzigartigen Materialisierung, unterstützt den Zeitgeist aktueller und zukunftsorientierter Lichtplanung.

belux


oto



belux

oto

Verfügbar in den Varianten Pendel-, Tischaufbau- oder Stehleuchte ist belux oto die funktionale und ästhetische Antwort auf jede Anforderung moderner Bürokonzepte und lässt Architekten wie Designern grösstmögliche Flexibilität bei der Gestaltung.

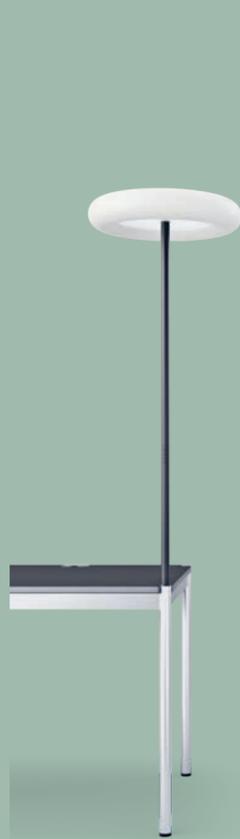

oto 46
Tischaufbauleuchte



oto 34
Pendelleuchte

Ø450

6



oto 10
Stehleuchte



oto 01
Leseleuchte



oto 30
Pendelleuchte

Ø300

7



oto 32
Pendelleuchte
+ LFO

belux

oto 450




belux




10


oto 450

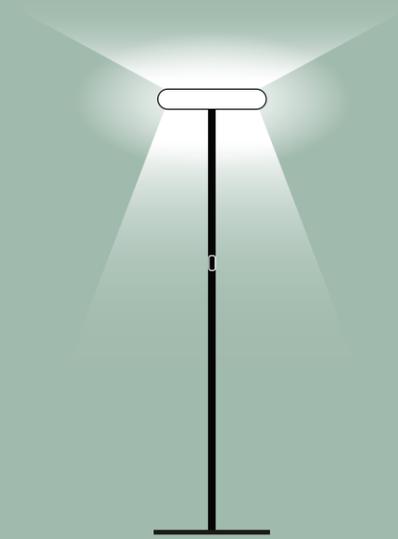

oto 10
Stehleuchte

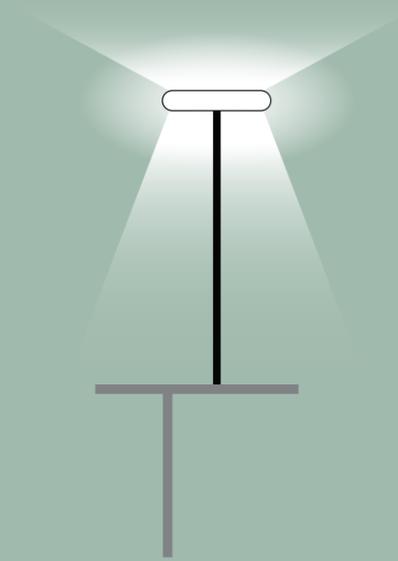

oto 46
Tischaufbauleuchte

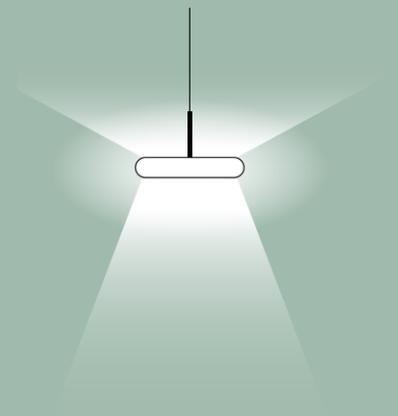

oto 34
Pendelleuchte

11

Lichtvolumen und Emotion

Direktes Licht: ein präzises Optikpaket ermöglicht eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.
Indirektes Licht: das kraftvolle indirekte Licht sorgt für ein angenehmes Raumgefühl und optimiert zusätzlich die gleichmässige Lichtverteilung auf dem Schreibtisch.
Emotion und Ambiente: die markante Geometrie des Diffusors aus hochwertigem Silikon bringt angenehmes, atmosphärisches Licht in jede Umgebung.

Silikon-Diffusor für angenehmes, atmosphärisches Raum-Licht

LED Für ambiente Beleuchtung

LED Berührungsschutz


LED Platine für kraftvolles indirektes Licht

LED für das direkte Licht

Reflektorfolie

lichtauskoppelnde Platte

Abschlussplatte mit Prismenstruktur für optimale Entblendung

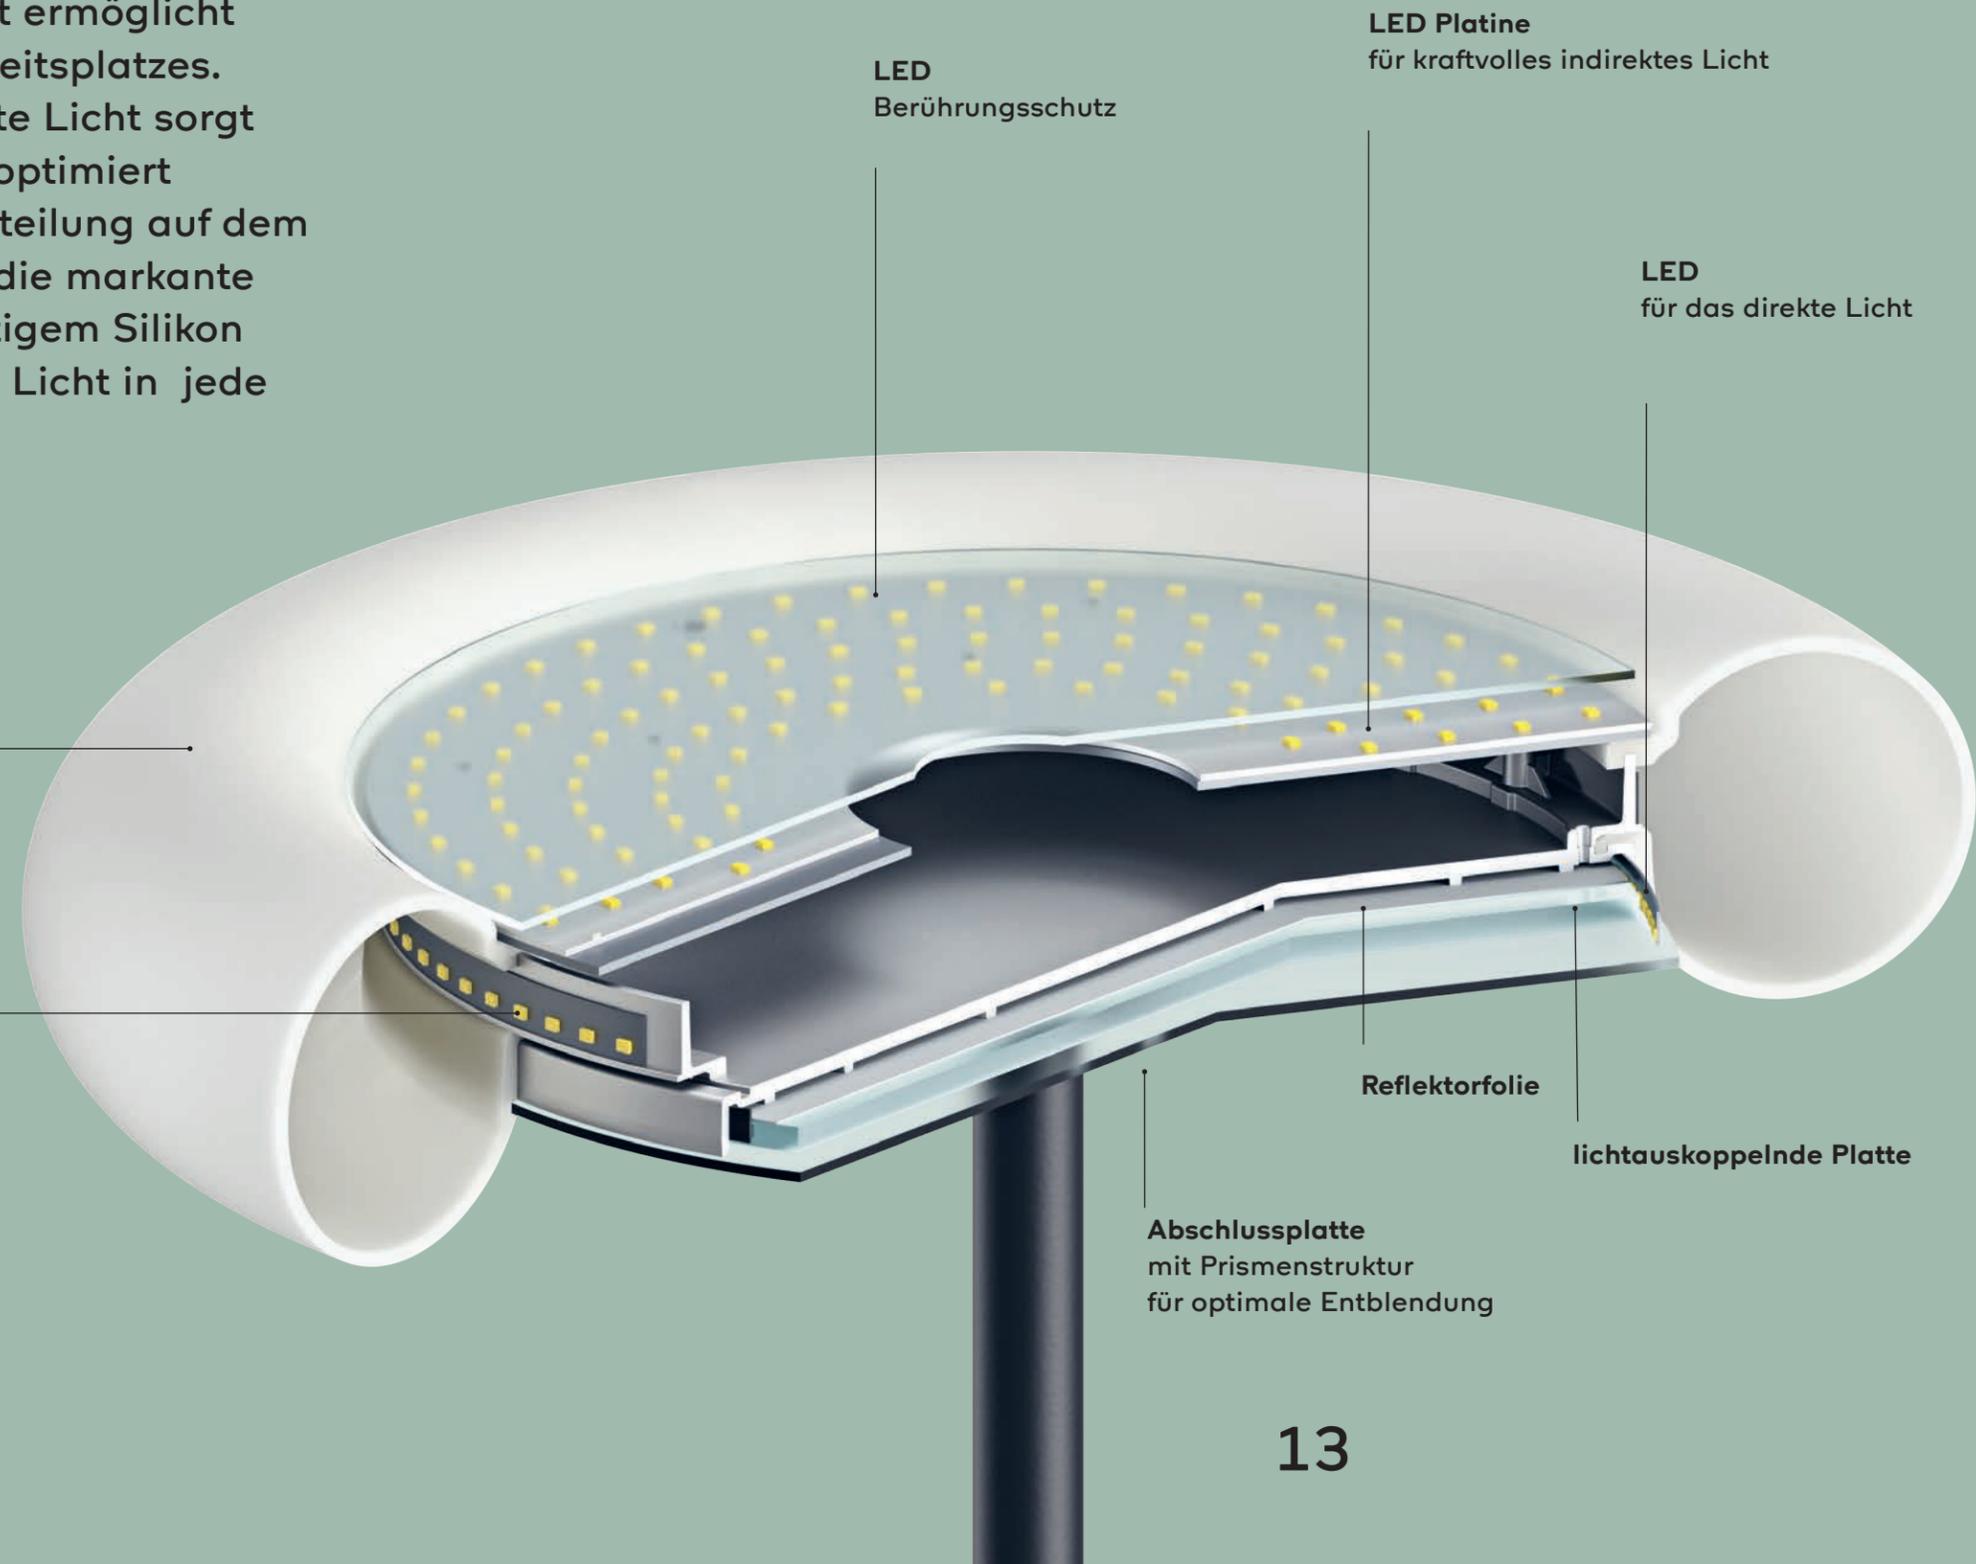

belux

oto 450



14

15

belux

oto 450



Taster für direktes und indirektes Licht



Lichtquelle
LED, 73W,
11050lm
CRI>90
3000K, 4000K



Lichtverteilung
27% direkt,
73% indirekt



Optik
Optisches System
mit Lichtleit- und
Entblendungsplatten



Lichtmanagement
Touchdim, DALI & Multisens
Schwarmtechnologie &
Wireless Dim auf Anfrage




Farben
Schwarz und Weiss

belux


oto 450



oto Stehleuchte

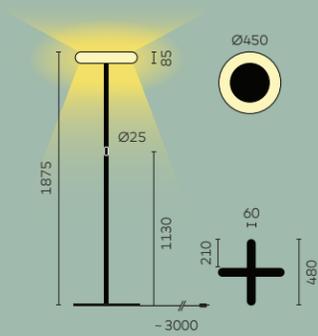

kido Stehleuchte
asymmetrisch T-Fuss

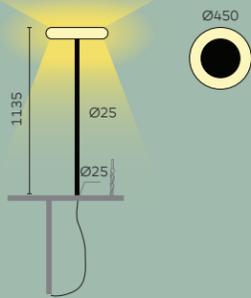

oto Stehleuchte Ø450mm, Kreuzfuss
Material: Silikon, Stahl, Aluminium, PMMA, schwarzes Netzkabel ~ 3m

oto Tischaufbauleuchte Ø450mm
Material: Silikon, Stahl, Aluminium, PMMA, schwarzes Netzkabel ~ 3m
Befestigung: universal-d


Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	9030 3000K		9040 4000K		TD Dimmbar, am Standrohr	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer
WE	①	OT010-15	●	●	●	●			OT010-15-9030-TD OT010-15-9030-MS OT010-15-9040-TD OT010-15-9040-MS
SW	①	OT010-18	●	●	●	●			OT010-18-9030-TD OT010-18-9030-MS OT010-18-9040-TD OT010-18-9040-MS
WE	①	OT046-15	●	●	●	●			OT046-15-9030-TD OT046-15-9030-MS OT046-15-9040-TD OT046-15-9040-MS
SW	①	OT046-18	●	●	●	●			OT046-18-9030-TD OT046-18-9030-MS OT046-18-9040-TD OT046-18-9040-MS

		CRI	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 90	3000/4000K	73W	11050lm


HINWEISE

Allgemein: Lichtverteilung: 27% direkt/73% indirekt UGR<15, LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert
TD: Direktes (inkl. Ambiente Licht) und indirektes Licht können separat geschaltet und gedimmt werden.
Multisens: Tageslicht- und Bewegungssensor für Automatikbetrieb (individuelle Parameteranpassung auf Anfrage); Direktes (inkl. Ambientelicht) und indirektes Licht sind simultan gesteuert.


oto Tischaufbauleuchte: Angaben Möbelhersteller und Möbeltyp (Zeichnungen) erforderlich
WE: Weiss, matt, Struktur
SW: Schwarz, matt, Struktur
 Ⓢ IP 20

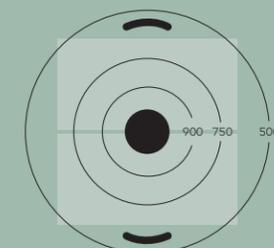

oto 10/46
151lm/W@4000K

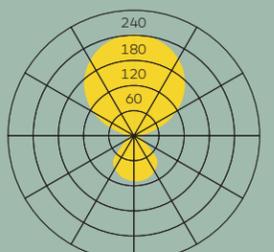


oto Pendelleuchte

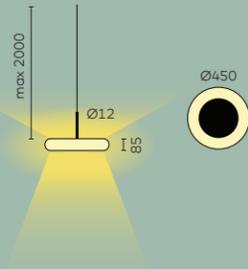

oto Pendelleuchte Ø450mm
 Material: Silikon, Stahl, Aluminium, PMMA, schwarzes Netzkabel - 2m

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	9030 3000K	9040 4000K	DD Dimmbar DALI, bauseits	MS Multisens, selbstregelnd	Bestellnummer
WE	①	OT034-14	●	●	●	●	OT034-14-9030-DD OT034-14-9030-MS OT034-14-9040-DD OT034-14-9040-MS
SW	①	OT034-17	●	●	●	●	OT034-17-9030-DD OT034-17-9030-MS OT034-17-9040-DD OT034-17-9040-MS

B-160 Baldachin




HINWEISE


Allgemein: Lichtverteilung: 27% direkt/73% indirekt
 UGR<15, LED-Konverter im Leuchtenkopf integriert
DALI-dimmbar: 5-adriges Zuleitungskabel, zwei Adressen, eine für Direktes/Ambiente Licht und eine für Indirektes Licht.
Multisens: Tageslicht- und Bewegungssensor für Automatikbetrieb, individuelle Parameteranpassung auf Anfrage

Im Lieferumfang enthält: belux B-160 Deckenanschluss.
 Weitere Deckenanschluss Optionen sind auf Anfrage als zusätzliches Montagematerial erhältlich.

WE: Weiss, matt, Struktur
SW: Schwarz, matt, Struktur
 ☉ IP 20

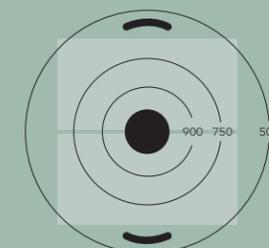

oto 34
 151lm/W@4000K

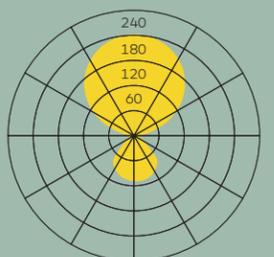


		CRI	CCT	Leistung	Lumen@4000K
①	LED	CRI > 90	3000/4000K	73W	11050lm

belux



24

oto 300

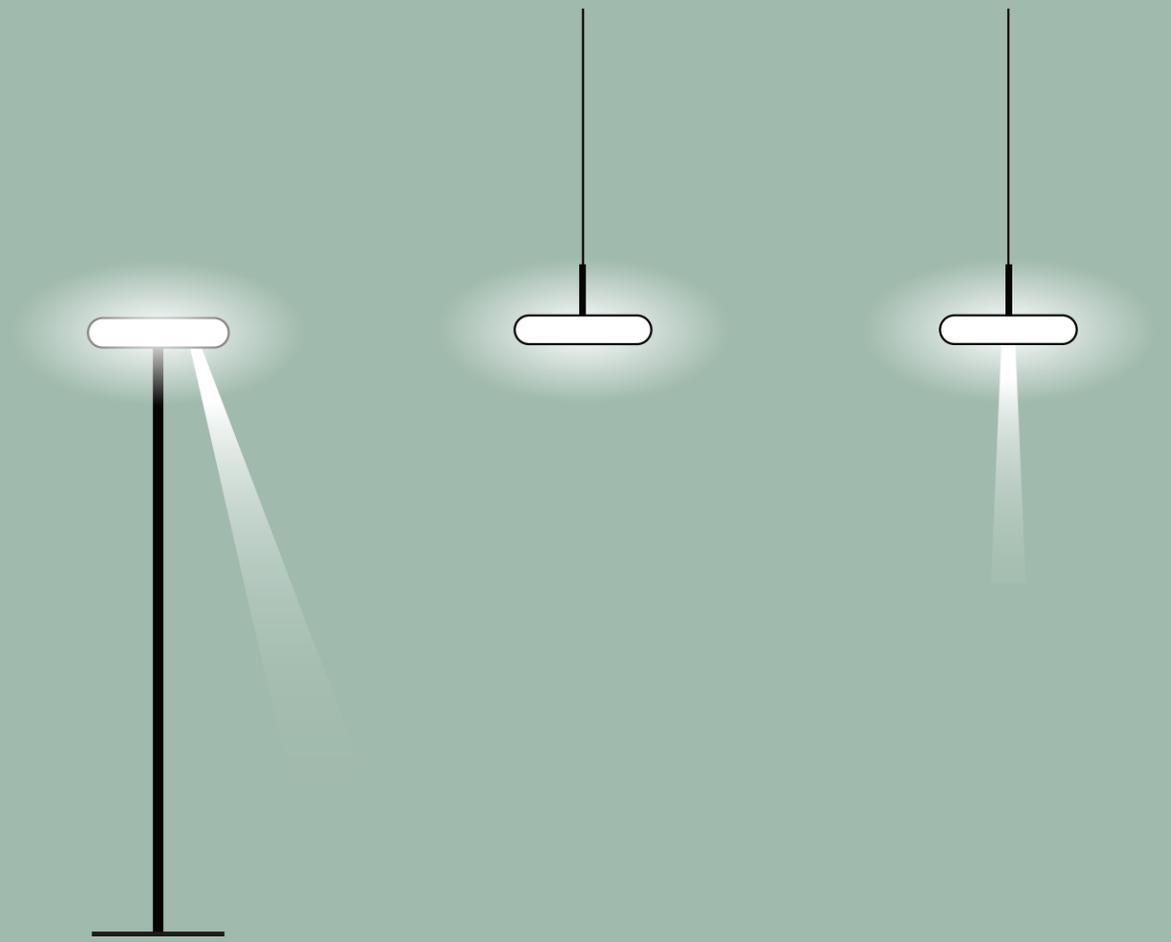

oto 01
Leseleuchte

oto 30
Pendelleuchte

oto 32
Pendelleuchte + LFO

25

belux

oto 300





Ästhetik und Emotion

belux oto Ø300mm, die kompakte Alternative zu belux oto Ø450mm, vereint in den unterschiedlichsten architektonischen Anwendungen einzigartige Licht-Ästhetik mit einem angenehmen Raumgefühl. Hierbei setzen hochwertige Oberflächenoptionen in Glanzlack sowie die abgestimmten Textilkabel diskrete Akzente.

Die markante Geometrie des Diffusors aus hochwertigem Silikon verleiht Räumen eine angenehme und gleichzeitig vertrauliche Stimmung. Optional integriertes, gerichtetes Licht bei der Pendelleuchte oder das perfekt integrierte Leselicht mit asymmetrischem Lichtaustritt bei der Leseleuchte bieten eine zusätzliche Funktionalität, für die die Marke belux bekannt ist.


Farben

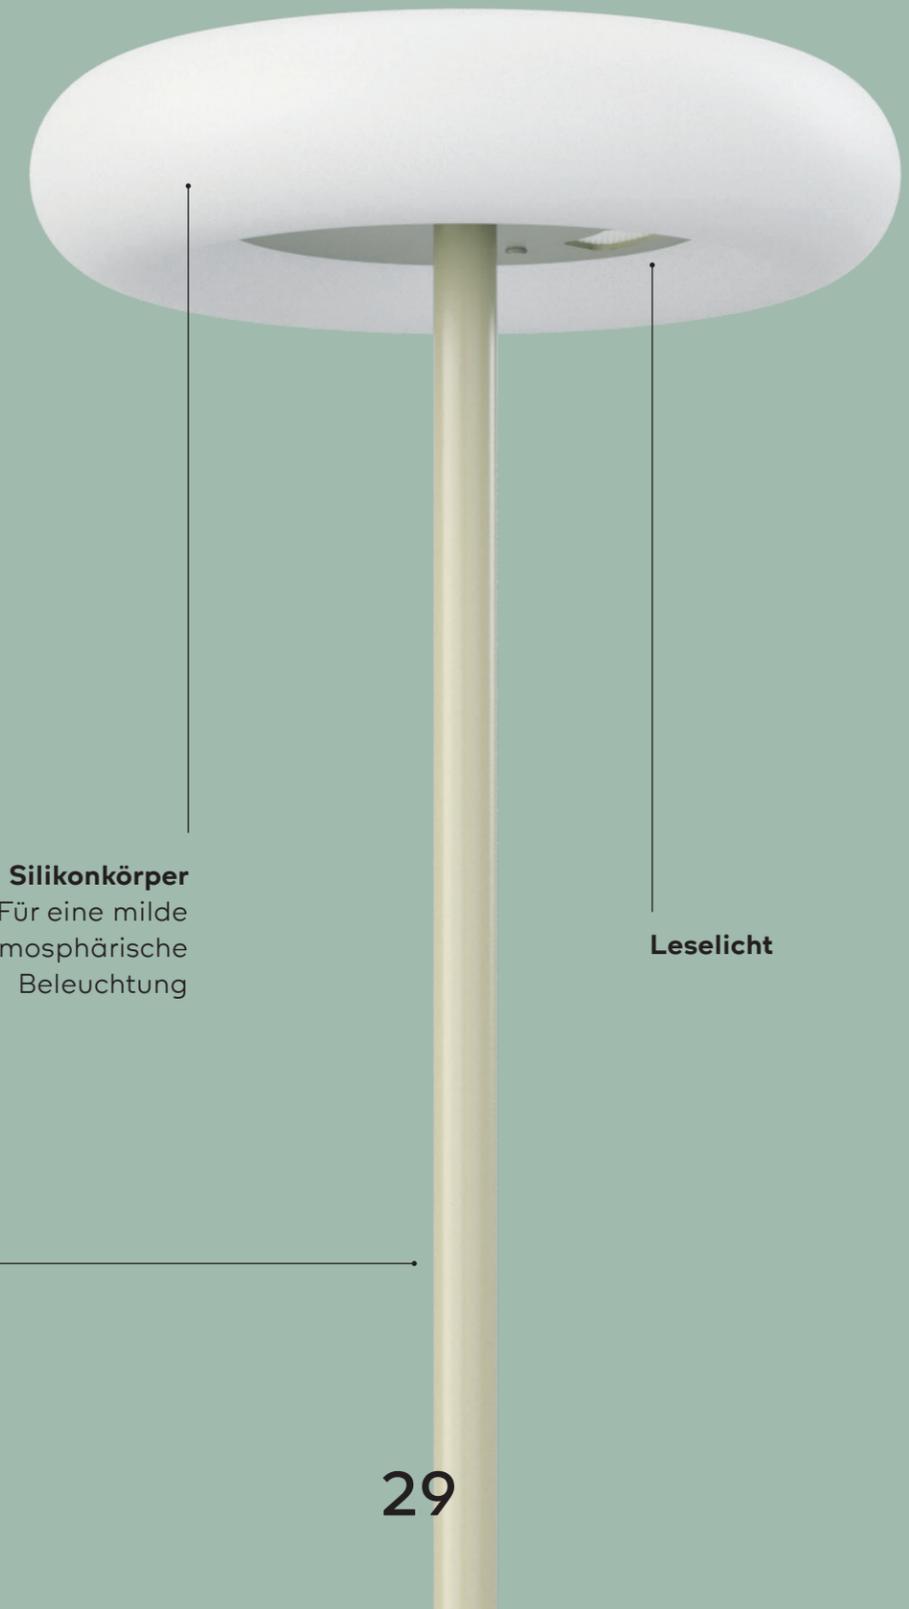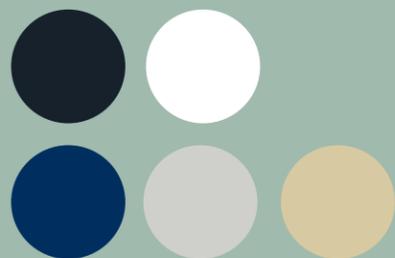

Silikonkörper
Für eine milde
atmosphärische
Beleuchtung

Leselicht

belux

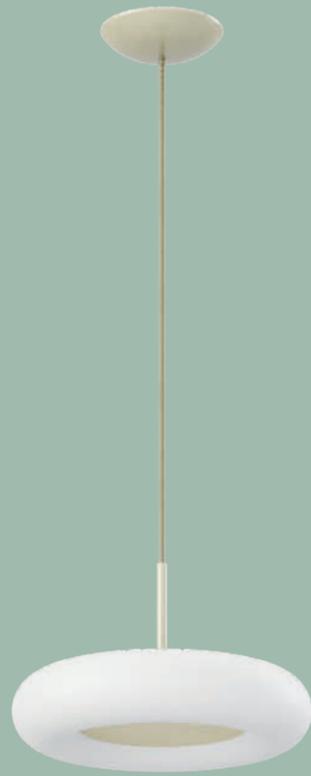

Die Farben der Textilkabel, Abdeckungen und dem Baldachin sind den verfügbaren Oberflächen angepasst.

30

oto 300



Lichtverteilung
Ambiente,
Leselicht



Lichtmanagement
Dimmbar



Farben
Schwarz
Weis
Tiefblau
Zementgrau
Sandbeige

31

belux


oto 300



32

33

oto Leseleuchte

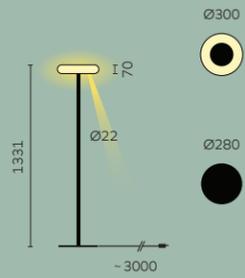

oto Leseleuchte Ø300mm, Rundfuss
Material: Silikon, Stahl, Aluminium, PMMA, textilmanteltes Netzkabel ~3m

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	9027 2700K		9030 3000K		TD Dimmbar, am Standrohr	belux express	Bestellnummer
			●	●	●	●			
WE	①	OT001-15	●	●	●	●		OT001-15-9027-TD OT001-15-9030-TD	
SW	①	OT001-18	●	●	●	●		OT001-18-9027-TD OT001-18-9030-TD	
TB	①	OT001-22	●	●	●	●		OT001-22-9027-TD OT001-22-9030-TD	
SB	①	OT001-25	●	●	●	●	•	OT001-25-9027-TD OT001-25-9030-TD	
ZG	①	OT001-28	●	●	●	●	•	OT001-28-9027-TD OT001-28-9030-TD	


		CRI	CCT	Leistung	Lumen@2700K
①	LED	CRI > 90	2700/3000K	16W + 4W	1970lm + 240lm

HINWEISE

Allgemein: Taster im Leuchtenkopf integriert: Ambientelicht und Leselicht individuell bedienbar. Ausrichtung des Leselichts über den drehbar gelagerten Leuchtenkopf. Die Farben der Textilkabel sind den verfügbaren Oberflächen angepasst.

WE: Weiss, matt, Struktur
SW: Schwarz, matt, Struktur
TB: Tiefblau, Glanz
SB: Sandbeige, Glanz
ZG: Zementgrau, Glanz
 ☉ IP 20

oto 01
111lm/W@2700K

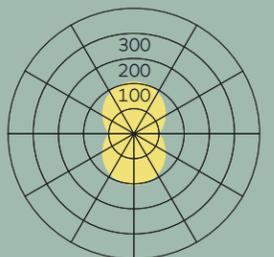

belux



Die Farben der Textilkabel, sind den verfügbaren Oberflächen angepasst.

oto 300



belux


oto 300



38


39

oto Pendelleuchte




oto Pendelleuchte Ø300mm
Material: Silikon, Aluminium, textilmanteltes Kabel ~3m

oto Pendelleuchte LFO Linse



oto Pendelleuchte Ø300mm mit LFO Linse
Material: Silikon, Aluminium, textilmanteltes Kabel ~3m

B-160 Baldachin



		CRI	CCT	Leistung	Lumen@2700K
①	LED	CRI > 90	2700/3000K	16W	1970lm
②	LED	CRI > 90	2700/3000K	20W	2140lm

Farbe	Leuchtmittel	Basiscode	9027 2700K		9030 3000K		DD Dimmbar DALI, bauseits	OO On/off, kabelintegriert	WD Wireless dim (Casambi)	Bestellnummer
			●	●	●	●				
WE	①	OT030-14	●	●	●	●	●	●		OT030-14-...-DD OT030-14-...-OO OT030-14-...-TD
SW	①	OT030-17	●	●	●	●	●	●		OT030-17-...-DD OT030-17-...-OO OT030-17-...-TD
TB	①	OT030-20	●	●	●	●	●	●		OT030-20-...-DD OT030-20-...-OO OT030-20-...-TD
SB	①	OT030-22	●	●	●	●	●	●		OT030-22-...-DD OT030-22-...-OO OT030-22-...-TD
ZG	①	OT030-24	●	●	●	●	●	●		OT030-24-...-DD OT030-24-...-OO OT030-24-...-TD
WE	②	OT032-14	●	●	●	●	●	●		OT032-14-...-DD OT032-14-...-OO OT032-14-...-TD
SW	②	OT032-17	●	●	●	●	●	●		OT032-17-...-DD OT032-17-...-OO OT032-17-...-TD
TB	②	OT032-20	●	●	●	●	●	●		OT032-20-...-DD OT032-20-...-OO OT032-20-...-TD
SB	②	OT032-22	●	●	●	●	●	●		OT032-22-...-DD OT032-22-...-OO OT032-22-...-TD
ZG	②	OT032-24	●	●	●	●	●	●		OT032-24-...-DD OT032-24-...-OO OT032-24-...-TD

HINWEISE

Allgemein:

Im Lieferumfang enthalten: belux B-160 Deckenanschluss, Abdeckung wird in der jeweiligen Farbausführung mitgeliefert. Weitere Deckenanschluss Optionen sind auf Anfrage als zusätzliches Montagematerial erhältlich.


oto30/32 DALI:

5-adriges Textilkabel, Farbe entsprechend der Oberflächenausführung


oto30/32 OO+WD:

3-adriges Textilkabel; Farbe entsprechend Oberflächenausführung
SW: Schwarz, matt, Struktur
WE: Weiss, matt, Struktur
TB: Tiefblau, Glanz
SB: Sandbeige, Glanz
ZG: Zementgrau, Glanz
 Ⓢ IP 20

oto 30
123lm/W@2700K

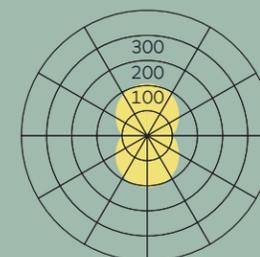

oto 32
107lm/W@2700K

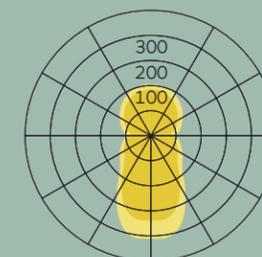

belux



Taster im Leuchtenkopf integriert:
Ambientelicht und Leselicht individuell bedienbar.

42

oto 300



Ausrichtung des Leselichts über den drehbar
gelagerten Leuchtenkopf

43

belux HQ

Neufeldweg 6
5103 Möriken
Switzerland
T +41 61 316 74 01
belux@belux.com

belux Belgium

Industrieweg Noord 1152
3660 Oudsbergen
Belgium
T +32 89 81 97 80
belgium@belux.com

belux Austria

austria@belux.com

belux China

Rm 208, Building 5, N° 33
Lane 672, Changle Road
JingAn District
Shanghai
P.R. China
china@belux.com

belux France

5, rue d'Aboukir
75002 Paris
France
T +33 1 44 50 53 54
france@belux.com

belux Germany

Brühler Straße 11-13
50968 Cologne
Germany
Tel +49 221 937 22 0
germany@belux.com

belux Italy

Via V. Forcella 5
20144 Milano
Italy
T +39 02 89 42 08 46
italy@belux.com

belux Middle East

Dubai Airport Free
Zone Area (DAFZA)
West Wing 6 (W6)
Office 6 WA 420
P.O. Box 293845
Dubai
United Arab Emirates
T +971 4 6091 355
middle.east@belux.com

belux North America & Canada

20 Murray Hill Parkway
Suite 180
East Rutherford, NJ 07073
USA
T +1 516 470 9522
usa@belux.com

belux Poland

T +48 504 788 355
Poland
poland@belux.com

belux Scandinavia

scandinavia@belux.com

belux South East Asia

singapore@belux.com

belux Spain

Ángel Guimera 7-9 local C
Barcelona 08017
Spain
T +34 600 462 551
spain@belux.com

belux The Netherlands

Danzigerbocht 39a
1013 AM Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)2 02 153 333
the.netherlands@belux.com

belux Turkey

Sehit Murat Demirli
Cad. Resadiye Yolu 76
Alemdag-Ümraniye 34794
Istanbul
Turkey
T +90 216 430 86 00
turkey@belux.com

belux UK

67 Maltings Place
169 Tower Bridge Road
London SE1 3LJ
United Kingdom
T +44 (0)20 7740 2112
uk@belux.com


Foto's:

Jonas Holthaus, Studio Viro

BL59999983

© belux AG 08/2024





belux.com/oto