




| Typ                          | UPD30-11-8027-DD                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bestellnummer                | UPD30-11-8027-DD                                  |
| Leuchtentyp/Montageart       | Pendelleuchte                                     |
| Ausführung                   | Mit verstellbaren Reflektoren                     |
| Kabelausslass                | 5 x 0,75mm <sup>2</sup>                           |
| Farbe                        | Aluminium                                         |
| Lichtquelle                  | LED                                               |
| Lichtfarbe                   | 2700 K                                            |
| Farbwiedergabeindex          | CRI > 80                                          |
| Betriebsart                  | Dimmbar DALI/Push                                 |
| Bedienung                    | Bauseits                                          |
| Betriebsgerät (Anzahl)       | LED Konverter (1), kabelintegriert                |
| Länge                        | 1260 mm                                           |
| Reflektor                    | Aluminium, eloxiert, matt                         |
| Aufhängung (Anz.)            | 2                                                 |
| Aufhängungspunkte)           |                                                   |
| Treibergehäuse               | Aluminium, eloxiert, matt                         |
| Baldachin                    | Weiss, Ø 108 mm                                   |
| Netzkabel                    | Schwarz, 5x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm        |
| Lichtverteilung              | Direkt / indirekt                                 |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte | 1946lm-3214lm                                     |
| Leistungsaufnahme            | 34 W                                              |
| Netzspannung                 | 220-240V / 50Hz                                   |
| Stand-by Verbrauch           | < 0.5 W                                           |
| Schutzklasse                 | I                                                 |
| Schutzart                    | IP 20                                             |
| Verpackungseinheiten         | 1 (1450 x 150 x 150 mm)                           |
| Gewicht                      | 4.5 kg                                            |
| Garantie                     | 36 Monate                                         |
| Belux Express                | Kleine Mengen in der Regel ab Lager<br>lieferbar. |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

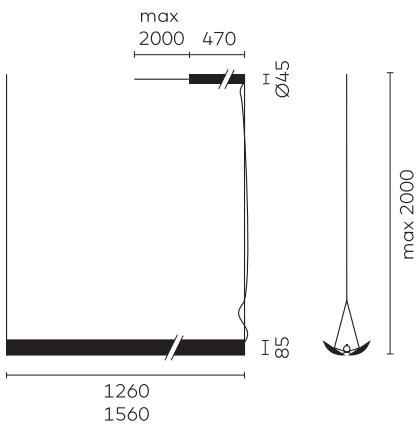

red dot  
best of the best

design  
preis  
SCHWEIZ

