MOOON!

5303 - LAMPE H.41 CM
DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethylendiffusor
Struktur Aluminium
ABS-Sockel
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 150 lm
Schalterart : Dimmer
Funktion des Schalters: Wechsel der Helligkeit (10 à 100%, Klick 4 s), Wechsel der Temperatur (Doppelklick kurz), ON/OFF (Klick 1 s)
Beleuchtungsszenario:
Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) Dimmbar (10 bis 100%)
Position 2 Warmweiß (3000°K) Dimmbar (10 bis 100%)
Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 8 h - Max.: 16 h
Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode
Ladezeit: 7h - Ladeart: USB, Kabel (mitgeliefert) 2m
Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen
2 A - 5 V - 2.5 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA
Energieeffizienzklasse: F
Powered by Smart & Green

0.7 kg

530382	Kaktus	530321	Acapulcoblau
530373	Honig	530320	Ockerrot
530314	Muskat	5303A5	Lehmgrau
530347	Anthrazit	5303B9	Schwarzkirsche NEW

5304 - LAMPE H.41 CM MAX
DESIGN TRISTAN LOHNER

NEW | PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE | INDOOR



Glasdiffusor
Struktur Aluminium
ABS-Sockel
Technologie: Eingebaute LED - Flux lumineux sur batterie : 200 lm
Flux lumineux sur secteur : 300 lm
Schalterart : Touch-Dimmer
Funktion des Schalters: Wechsel der Helligkeit (10 à 100%, Klick 4 s), Wechsel der Temperatur (Doppelklick kurz), ON/OFF (Klick 1 s)
Beleuchtungsszenario:
Position 1 Warmweiß (2700°K) Dimmbar (10 bis 100%)
Position 2 Neutrales Weiß (4000°K) Dimmbar (10 bis 100%)
Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 7 h
Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode
Ladezeit: 7h - Ladeart: USB-Kabel Fermob magnetisch – Kabel (inbegriffen) 1,5m
Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen
2 A - 5 V - 3 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 0 (stoßfest) | CE | FCC
Energieeffizienzklasse: F
Powered by Smart & Green

1 kg

5304B9	Schwarzkirsche	530421	Acapulcoblau
530482	Kaktus	530447	Anthrazit

NEW

Fermob magnet

- Neues Ladesystem
- Praktisch und benutzerfreundlich
- Einfach zu erkennen (dank des Ahornsamens)

MOOON!

5320 - LAMPE H.63 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethylendiffusor
Struktur Aluminium
ABS-Sockel
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 500 lm
Schalterart : Touch
Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur (Klick 3 s),
Wechsel der Helligkeit (Klick 1 s), Reset Bluetooth-Pairing (Klick 10 s)
Beleuchtungsszenario:
Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 50%
Position 2 Kaltes Weiß (6000°K) 100%
Position 3 Warmweiß (3000°K) 50%
Position 4 Warmweiß (3000°K) 100%
Beleuchtungsszenario über Bluetooth-Funktion:
Weißes Licht variabel von 6000°K bis 3000°K & dimmbar (10% bis 100%)
Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 7 h - Max.: 13 h
Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode
Ladezeit: 4h - Ladeart: Ladesockel aus ABS-Kunststoff und Transformator
110-230 Vw*-24 Vg** IPX0, Netzanschluss
Steckertyp: 4 Multisteckdosen (J, K, G, F, L, E, B, I)
Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen
1.5 A - 24 V - 7 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC
Energieeffizienzklasse: F
Powered by Smart & Green
Kombination Zubehör:
VERNETZTER SCHALTER - LUDO



2.65 kg

532082 Kaktus
5320B9 Schwarzkirsche
532047 Anthrazit

NEW

532021 Acapulcoblau
532020 Ockerrot

* Volt Wechselstrom / **Volt Gleichstrom

MOOON!

5310 - LAMPE H. 134 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE



Polyethylendiffusor
Struktur Aluminium
ABS-Sockel
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 500 lm
Schalterart : Touch
Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur (Klick 3 s),
Wechsel der Helligkeit (Klick 1 s), Reset Bluetooth-Pairing (Klick 10 s)
Beleuchtungsszenario:
Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) 50%
Position 2 Kaltes Weiß (6000°K) 100%
Position 3 Warmweiß (3000°K) 50%
Position 4 Warmweiß (3000°K) 100%
Beleuchtungsszenario über Bluetooth-Funktion:
Weißes Licht variabel von 6000°K bis 3000°K & dimmbar (10% bis 100%)
Versorgungsart: Batterie - Autonomie min. (100%): 7 h - Max.: 13 h
Arbeitszyklus der Batterie: 300 Periode
Ladezeit: 4h - Ladeart: Ladesockel aus ABS-Kunststoff und Transformator
110-230 Vw*-24 Vg** IPX0, Netzanschluss
Steckertyp: 4 Multisteckdosen (J, K, G, F, L, E, B, I)
Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen
1.5 A - 24 V - 7 W - IP44 (Dichtigkeit) | IK 10 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA
Energieeffizienzklasse: F
Powered by Smart & Green
Kombination Zubehör:
VERNETZTER SCHALTER - LUDO



5.4 kg

531082 Kaktus
5310B9 Schwarzkirsche
531047 Anthrazit

NEW

531021 Acapulcoblau
531020 Ockerrot
5310A5 Lehmgrau

* Volt Wechselstrom / **Volt Gleichstrom

MOOON!

5330 - WANDLEUCHTE Ø15 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER

NEW | PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE | 5



Glassdiffusor
Struktur Aluminium
Basis aus wiederverwertetem ABS
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 400 lm
Beleuchtungsszenario:
Position 1 Warmweiß (3000°K) 100%
Beleuchtungsszenario über Bluetooth-Funktion:
Weißes Licht variabel von 6000°K bis 3000°K & dimmbar (10% bis 100%)
Befestigungsart: Quick'n clic für eine rasche Installation durch einfache Vierteldrehung (eingebaute Wasserwaage & Steckbare Klemmleiste)
Versorgungsart: Wand
0.24 A - 230 V - 8 W - IP54 (Dichtigkeit) | IK 0 (stoßfest) | CE | UKCA
Energieeffizienzklasse: F
Powered by Smart & Green
Kombination Zubehör:
VERNETZTER SCHALTER - LUDO



0.9 kg

533082 Kaktus
533047 Anthrazit
533021 Acapulcoblau
533020 Ockerrot
5330B9 Schwarzkirsche NEW

quick'n clic

Einfach zu installieren

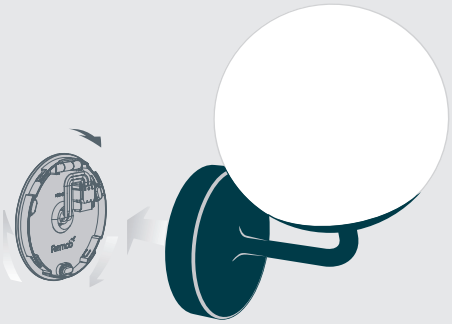

LEUCHTEN

MOOON!

5340 - DREIFACHE HÄNGELAMPE Ø15 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER

WORK IN PROGRESS

NEW

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE

4

Glassdiffusor
Struktur Aluminium
Basis aus wiederverwertetem ABS
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 1050 lm
Funktion des Schalters: Wechsel der Helligkeit (Klick 1 s),
Wechsel der Helligkeit (10 à 100%, Klick 4 s), ON/OFF (Klick 1 s)
Beleuchtungsszenario:
Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) Dimmbar (10 bis 100%)
Position 2 Warmweiß (3000°K) Dimmbar (10 bis 100%)
Beleuchtungsszenario über Bluetooth-Funktion:
Weißes Licht variabel von 6000°K bis 3000°K & dimmbar (10% bis 100%)
Befestigungsart: Quick'n clic für eine rasche Installation durch einfache Vierteldrehung (Steckbare Klemmleiste)
Versorgungsart: Kabel
Verstellbares Kabel
0.19 A - 230 V - 17 W - IP42 (Dichtigkeit) | IK 0 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA
Energieeffizienzklasse: E
Powered by Smart & Green
Kombination Zubehör:
VERNETZTER SCHALTER - LUDO



2.5 kg

5340B9	Schwarzkirsche	534021	Acapulcoblau
534082	Kaktus	534047	Anthrazit

5350 - HÄNGELAMPE Ø25 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER

WORK IN PROGRESS

NEW

PRIVATHAUSHALT | ÖFFENTLICHE | INTENSIVE

4

Glassdiffusor
Struktur Aluminium
Basis aus wiederverwertetem ABS
Technologie: Eingebaute LED - Lichtstrom: 1000 lm
Funktion des Schalters: Wechsel der Temperatur (klick 1s),
Wechsel der Helligkeit (10 à 100%, Klick 4 s), ON/OFF (Klick 1 s)
Beleuchtungsszenario:
Position 1 Kaltes Weiß (6000°K) Dimmbar (10 bis 100%)
Position 2 Warmweiß (3000°K) Dimmbar (10 bis 100%)
Beleuchtungsszenario über Bluetooth-Funktion:
Weißes Licht variabel von 6000°K bis 3000°K & dimmbar (10% bis 100%)
Befestigungsart: Quick'n clic für eine rasche Installation durch einfache Vierteldrehung (Steckbare Klemmleiste)
Versorgungsart: Kabel
Verstellbares Kabel
0.19 A - 230 V - 15 W - IP42 (Dichtigkeit) | IK 0 (stoßfest) | CE | FCC | UKCA
Energieeffizienzklasse: E
Powered by Smart & Green
Kombination Zubehör:
VERNETZTER SCHALTER - LUDO



2 kg

5350B9	Schwarzkirsche	535021	Acapulcoblau
535082	Kaktus	535047	Anthrazit