



Weblink
2478

Design
Ross Lovegrove

Konzept

Aeros weckt sofort die Aufmerksamkeit. Ein ätherisches, schwebendes Objekt, das durch seine fein gemusterte Oberfläche leuchtet und gleichzeitig abgeschirmt ist. Aeros wirkt geheimnisvoll und besitzt eine Schönheit, die an byzantinische Kunst erinnert. Gleichzeitig ist Aeros ultramodern und ihr hochwertiges Design stellt hohe Ansprüche an die technische Herstellung. Mit ihrer skulpturalen Schönheit, ihrem abgeschirmten Leuchtmittel und ihrem angenehmen Licht erfüllt Aeros alle Anforderungen der Beleuchtungsphilosophie von Louis Poulsen. Aeros kann relativ niedrig über einem Tisch aufgehängt werden, lässt sich aber, ohne die Lichtwirkung zu beeinträchtigen, auch höher platzieren. Die Leuchte eignet sich für private Domizile, aber auch für Besprechungsräume, Restaurants, Bars und Empfangsbereiche.

Oberfläche

Titaniumfarbe, anodisiert.

Material

Schirme: tiefgezogenes Aluminium. Baldachin: gezogenes Aluminium. Kabelverbindung: gedrehtes Aluminium. Diffusor: Acryl satiniert

Montage


Aufhängung: Zuleitung 3m, 2x0,75mm² (Kl. II) oder 1,5m, 3x0,75mm² (Kl. I) und Stahlseil. Baldachin: vorhanden.

Gewicht

Max. 4,5kg.

Schutz

Schutzart IP20. Schutzklasse I, II. ⚡

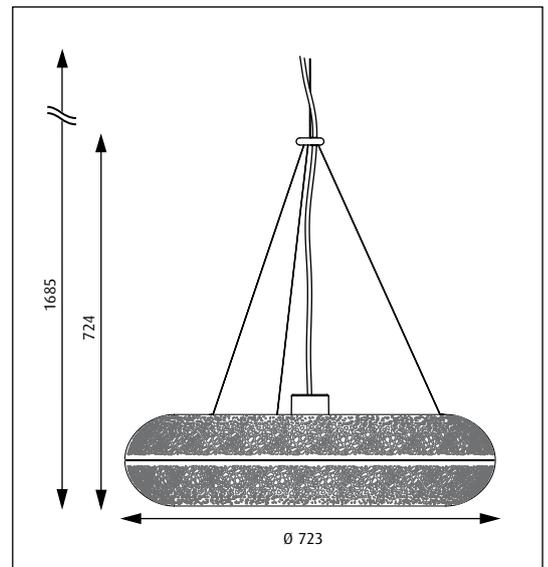

Produkt Code	Leuchtmittel	Oberfläche	Schutz
AEROS-P	1x35W HIT-CRI G8.5 HF 1x75W QT ax-12 Klar GY6,35 1x75W QT ax-14 Klar G9	TITANIUMFARB. ANOD.	I II

Wichtig:
1x75W QT ax-14 ist Schutzklasse II. 1x35W HIT-CRI G8.5 und 1x75W QT ax-12 sind Schutzklasse I.

Bitte beachten:
1x75W QT ax-14 wird inkl. Leuchtmittel geliefert.





Studio photo
Photo
Kaslov Studio



Weblink
2479

Design
Ross Lovegrove

Concept
Aeros immediately draws the attention of the eye. An ethereal, floating object with an exquisitely perforated surface at once luminous and shielded. Aeros exudes an elegant mystique reminiscent of Byzantine decoration. Aeros is equally ultramodern, and its advanced design made technical production a major challenge.


Finish
Titanium coloured, anodised.

Material
Shades: Form pressed aluminium. Canopy: Spun aluminium. Wire connector: Turned aluminium. Diffuser: Acrylic satine.

Mounting
Suspension type: Cable 1.5m, 3x0.75mm² (Cl. I) or Cable 3m, 2x0.75mm² (Cl. II) and wire. Canopy: Yes.

Weight
Max. 4,5kg.

Class
Ingress protection IP20. Electric shock protection I w/o ground, II w/ground. ⚡

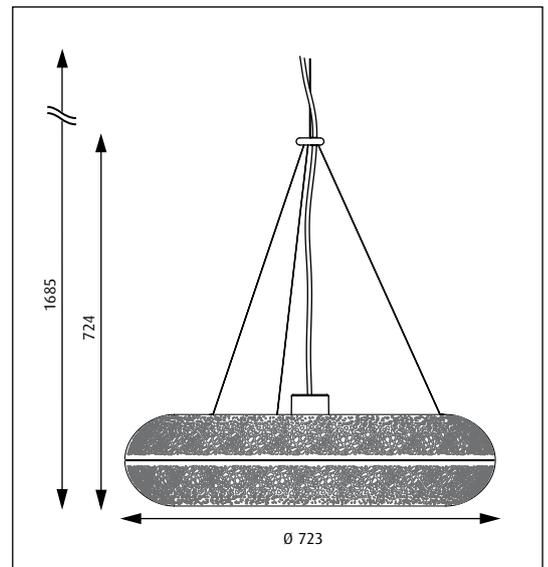

Product code	Light source	Finish	Class
AEROS-P	1x35W HIT-CRI G8.5 HF 1x75W QT ax-12 Clear GY6,35 1x75W QT ax-14 Clear G9	TITANIUM COLOUR ANOD	I II

Variants:
1x75W QT ax-14 is class II. 1x35W HIT-CRI G8.5 and 1x75W QT ax-12 are class I.

Info notes:
1x75W QT ax-14 is supplied with light source. For larger pending heights a special extension is available.





Studio photo
Photo
Kaslov Studio