



Weblink
423

Projekt Seite
266, 328, 374

Riviera Markiser & Persiener AB. Partille, Schweden. Architekt: Thorbjörnsson+Edgren Arkitektkontor. Lichtplaner: Thorbjörnsson+Edgren Arkitektkontor. Foto: Bert Leandersson

Design
Arne Jacobsen

Konzept
Die AJ Wand- & Deckenleuchte spendet ein weiches, diffuses Licht. Durch die Form des Glases entsteht eine gleichmäßig beleuchtete Oberfläche. Das mundgeblasene, dreischichtige Glas schließt mit einem klaren Rand ab, der einen Lichtkranz um das Glas strahlen lässt.


Oberfläche
Weiß, pulverbeschichtet. Opalglas, weiß.

Material
Diffusor: mundgeblasenes Opalglas, weiß. Wanddose: Aluminiumdruckguss oder gezogenes Aluminium.

Montage
Klemme: Ø 220mm/Ø 350mm: 3x2,5mm², Ø 450mm: 5x2,5mm². Durchgangsverdrahtung: Zugelassen, Ø 220mm/Ø 350mm: max. 3x1,5mm², Ø 450mm: Max. 5x1,5mm².

Gewicht
Max. 4kg.

Schutz
Schutzart: Durchm. 350 & 450: Für Deckenmontage: IP20, für Wandmontage: IP44. Durchm. 220: Deckenmontage IP20, Wandmontage: IP21 (nicht als Außenleuchte geeignet). Schutzklasse I. ⚡

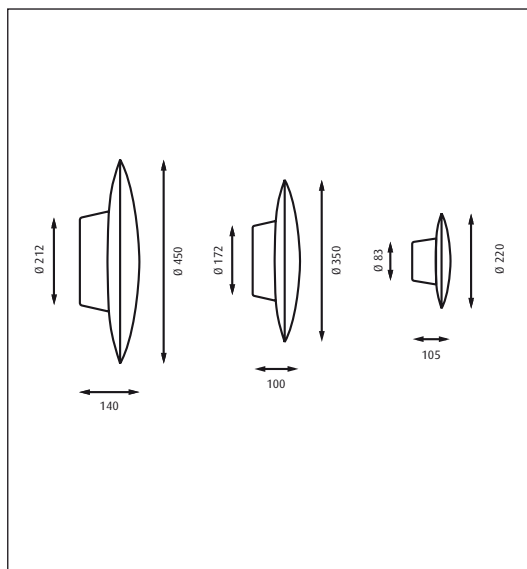

Produkt Code	Abmessung	Leuchtmittel	Oberfläche	Montage	Lichtsteuerung
AJ-WD	Ø 220 Ø 350 Ø 450	1x18W TC-TEL GX24q-2 HF 2x18W TC-TEL GX24q-2 HF 2x26W TC-TEL GX24q-3 HF 1x60W A60 Matt E27 1x100W A60 Matt E27 1x40W QT ax-14 Matt G9	WEIß	DECKE WAND WAND & DECKE	KEINE NOTL M/SELBST 3H NOTL M/AUTOT 3H

Wichtig:
1x40W QT nur für Ø 220 erhältlich. 1x60W A60 und 1x18W TC-TEL nur für Ø 350 erhältlich. 1x100W A60, 2x18W und 2x26W TC-TEL nur für Ø 450 erhältlich. Notlicht nur für Ø 350 1x18W und für Ø450 2x18W. Notlicht nur mit 18W TC-TEL erhältlich.

Bitte beachten:
Nur Wandleuchten sind als Außenleuchten geeignet. Notlichtausführungen sind nicht für Amalgamlichtquellen geeignet. Notlichtelemente werden im Zusatzgehäuse geliefert, welche seitlich am Gehäuse montiert sind. Energiesparende alternative Leuchtmittel finden Sie unter: www.louispoulsen.com. Notlicht nur mit IP20.





Weblink
1381

Project page
266, 328, 374

Riviera Markiser & Persienner AB. Partille, Sweden. Architect: Thorbjörnsson+Edgren Arkitektkontor. Lighting designer: Thorbjörnsson+Edgren Arkitektkontor. Photo: Bert Leandersson

Design

Arne Jacobsen

Concept

AJ Discus provides soft and diffuse lighting. The construction of the glass ensures an evenly lit surface. The three-layer mouth-blown glass shade has a clear edge, creating a halo of light around the perimeter.

Finish

White, powder coated. White opal glass.

Material

Ceiling/Wall box: Die cast aluminium or spun aluminium. Diffuser: Mouth-blown white opal glass.

Mounting


Terminal block: Ø 220/Ø 350: 3x2,5mm², Ø 450: 5x2,5mm². Looping: Approved, Ø 220/Ø 350mm: Max. 3x1,5mm², Ø 450: Max. 5x1,5mm².

Weight

Max. 4kg.

Class

Ingress protection, Ceiling: IP20, Wall: IP44 (Ø 220; Ceiling: IP20, Wall: IP21). Electric shock protection I w. ground. ⚡

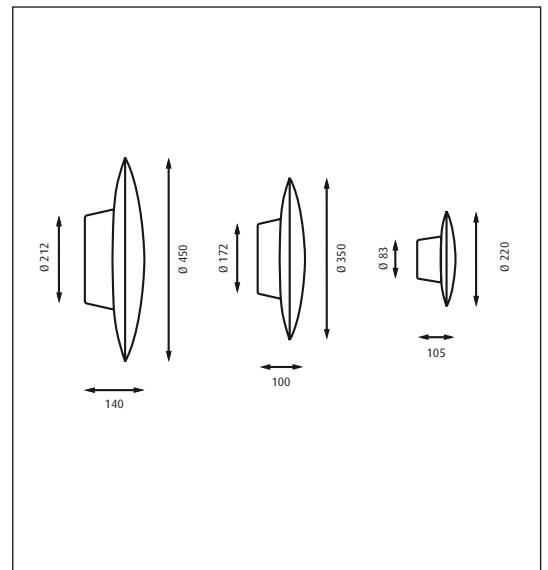

Product code	Dimensions	Light source	Finish	Mounting	Lighting control
AJD-WC	Ø 220 Ø 350 Ø 450	1x18W TC-TEL GX24q-2 HF 2x18W TC-TEL GX24q-2 HF 2x26W TC-TEL GX24q-3 HF 1x60W A60 Frosted E27 1x100W A60 Frosted E27 1x40W QT ax-14 Frosted G9	WHT	CEILING WALL WALL & CEILING	NONE EMERG LIGHT 3 H EMERG LIGHT AUTO 3 H

Variant notes:

1x40W QT only available for Ø 220. 1x60W A60 and 1x18W TC-TEL only available for Ø 350. 1x100W A60, 2x18W TC-TEL and 2x26W TC-TEL only available for Ø 450. Emerg light only available with 18W TC-TEL Ø220 only available with wall & ceiling.

Info notes:

Only wall mounted versions for outdoor use. Ø 220 is for indoor use only. Emergency versions not suitable for amalgam light sources. Find energysaving alternative light sources on www.louispoulsen.com. Ceiling mounted variants are delivered without side cable holes. Wall mounted variants is delivered with side cable holes. The variant for wall & ceiling is only available with IP20. Emergency light only available with IP20.

