Pochette

Rotaliana Studio
2025

IT - La collezione POCHETTE ridefinisce il concetto di lampada decorativa e tecnica insieme, grazie a un design sofisticato e scultoreo, interamente realizzato in alluminio con una raffinata superficie esterna plissettata.
Composta da due modelli a parete e due sospensioni, POCHETTE si adatta con naturalezza sia ad ambienti domestici che professionali. Le versioni a parete sono disponibili in due varianti: una con doppia emissione per un effetto luminoso bilanciato verso l'alto e verso il basso, l'altra con emissione singola verso il basso, ideale per un'illuminazione d'accento più diretta e funzionale.
Le sospensioni, proposte nei formati da 20 cm e 120 cm, ne esprimono al meglio l'identità. In particolare, la versione lineare da 120 cm si distingue per le sue prestazioni evolute: una luce bidirezionale ma gestibile separatamente, che integra la funzione Tunable White (che consente di modulare la temperatura colore da 2700K a 5400K), regolabile in altezza e controllabile con sistemi smart (app o comandi gestuali, ove previsto), per adattarsi con precisione a ogni esigenza d'illuminazione: una soluzione ideale per spazi dinamici, tra lavoro e convivialità.

EN – The POCHETTE collection redefines the concept of decorative and technical lighting thanks to its sophisticated, sculptural design, made entirely of aluminium with a refined pleated exterior surface.
Comprising two wall models and two pendant models, POCHETTE fits naturally into both domestic and professional environments. The wall versions are available in two variants: one with double emission for a balanced upward and downward light effect, the other with single downward emission, ideal for more direct and functional accent lighting.
The pendant versions, available in 20 cm and 120 cm sizes, best express its identity. In particular, the 120 cm linear version stands out for its advanced performance: bidirectional but separately controllable light, which integrates the 'Tunable White' function (allowing the colour temperature to be modulated from 2700K to 5400K), adjustable in height and controllable via smart systems (app or gesture control, where available), to precisely meet any lighting requirement: an ideal solution for dynamic work and conviviality spaces.

DE - Die Kollektion POCHETTE definiert das Konzept der dekorativen und gleichzeitig technischen Leuchte neu. Dafür sorgt das markante, edle Design dieser vollständig aus Aluminium gefertigten Leuchte mit Plissee-Effekt.
Die zwei Wand- und zwei Hängeleuchten umfassende Linie POCHETTE eignet sich sowohl für private als auch gewerbliche Räumlichkeiten.
Die Wandversion ist in zwei Ausführungen erhältlich: eine mit zweiseitigem Lichtaustritt für einen ausgewogenen Lichteffekt nach oben und unten, die andere nur mit unterem Lichtaustritt, und damit ideal für eine funktionale und punktuellere Akzentbeleuchtung.
Die Hängeleuchten sind in den Größen 20 cm und 120 cm erhältlich und bringen den Charakter der Linie am besten zum Ausdruck. Insbesondere die lineare Version von 120 cm zeichnet sich durch ihre fortgeschrittene Leistung aus: bidirektionales, aber separat steuerbares Licht, integrierte Funktion Tunable White (Regulierung der Farbtemperatur von 2700K bis 5400K), höhenverstellbar und mit Smart-Kommando (sofern vorgesehen per App oder Gestensteuerung). Damit passt sie sich optimal an jeden Beleuchtungsbedarf an, und stellt eine ideale Lösung für dynamisch zu nutzende Wohn- bzw. Arbeitsräume dar.

FR – La collection POCHETTE redéfinit le concept de luminaire à la fois décoratif et technique, grâce à un design sophistiqué et sculptural, entièrement réalisé en aluminium avec une élégante surface extérieure plissée.
Composée de deux modèles muraux et de deux suspensions, POCHETTE s'intègre naturellement aussi bien aux environnements domestiques que professionnels. Les versions murales sont disponibles en deux variantes : l'une à double émission pour un effet lumineux équilibré vers le haut et vers le bas, l'autre avec émission unique vers le bas, idéale pour un éclairage d'accentuation plus direct et fonctionnel.
Les suspensions, proposées dans les formats 20 cm et 120 cm, expriment pleinement leur identité. En particulier, la version linéaire de 120 cm se distingue par ses performances avancées : une lumière bidirectionnelle contrôlable séparément, intégrant la fonction Tunable White (permettant de moduler la température de couleur de 2700K à 5400K), réglable en hauteur et contrôlable avec des systèmes intelligents (application ou commandes gestuelles, le cas échéant), pour s'adapter avec précision à toutes les exigences d'éclairage : une solution idéale pour les espaces dynamiques, entre travail et convivialité.

ES – La colección POCHETTE redefine el concepto de lámpara decorativa y técnica a la vez, gracias a un diseño sofisticado y escultórico, fabricado íntegramente en aluminio con una refinada superficie exterior plisada.
Compuesta por dos modelos de pared y dos versiones suspendidas, POCHETTE se adapta con naturalidad tanto a entornos domésticos como profesionales.
Las versiones de pared están disponibles en dos variantes: una con doble emisión para un efecto luminoso equilibrado hacia arriba y hacia abajo, y otra con emisión única hacia abajo, ideal para una iluminación de acento más directa y funcional.
Las versiones suspendidas, disponibles en formatos de 20 cm y 120 cm, expresan al máximo su identidad. En particular, la versión lineal de 120 cm se distingue por sus prestaciones avanzadas: una luz bidireccional, pero gestionable de forma separada, que integra la función Tunable White (que permite modular la temperatura de color de 2700K a 5400K), regulable en altura y controlable mediante sistemas inteligentes (app o comandos gestuales, donde esté previsto), para adaptarse con precisión a cualquier necesidad de iluminación: una solución ideal para espacios dinámicos, entre el trabajo y la convivialidad.

Cat. Suspension / Wall

Rotaliana

Rotaliana Studio

IT - La sorgente superiore e quella inferiore sono gestite separatamente e controllate a mezzo di un sensore IR. Il tono colore è settabile da 2700K a 5700K sempre con sensore IR.

EN - Up light and down light operate individually with an infrared sensor. Color tune from 2700K to 5700K setting operate also with infrared sensor.

DE - Die obere und die untere Lichtquelle werden separat gesteuert und über einen IR-Sensor kontrolliert. Die Farbtemperatur ist über denselben IR-Sensor von 2700K bis 5700K einstellbar.

FR - La source supérieure et celle inférieure sont gérées séparément et contrôlées au moyen d'un capteur infrarouge. La température de couleur est réglable de 2700K à 5700K, toujours via le capteur infrarouge.

ES - La fuente superior y la inferior se gestionan por separado y se controlan mediante un sensor infrarrojo. El tono de color es ajustable de 2700K a 5700K, siempre con el sensor infrarrojo.

Cat. Suspension / Wall

Data sheet: 032

Rotaliana Studio

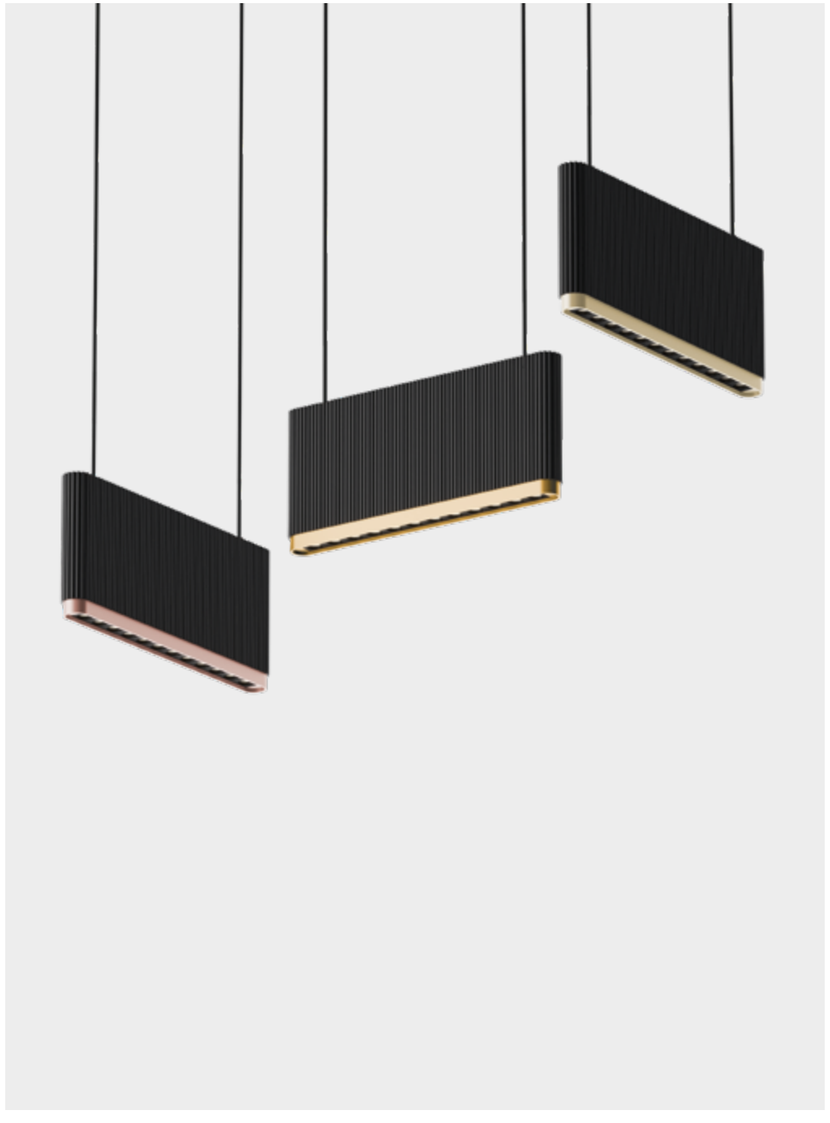

Cat. Suspension / Wall

Rotaliana

Rotaliana Studio

Cat. Suspension / Wall

Rotaliana

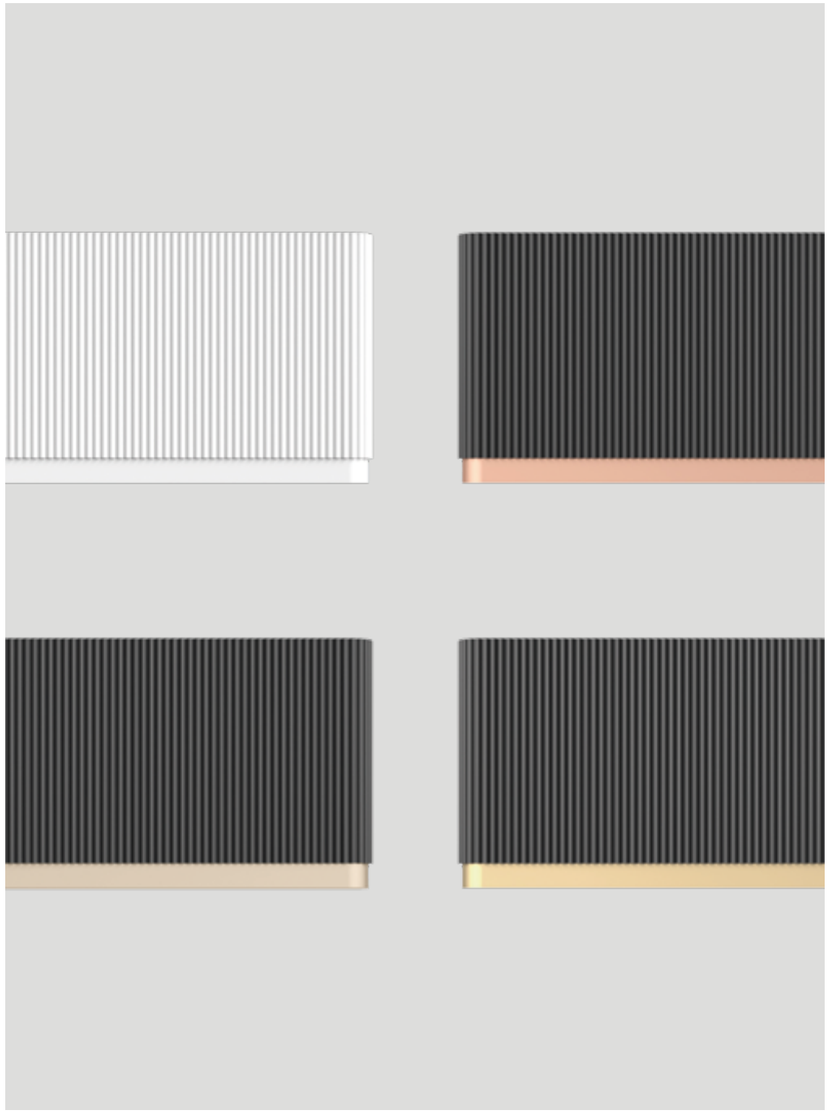

Rotaliana Studio

POCHETTE H1



GENERAL

Ceiling
Suspended
Phase
IP20
700 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED

MID POWER LED
2.700K, 3.000K
CRI 90
300mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: E

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
16W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct & indirect
Light distribution: Symmetric
UGR <19 – Antiglare

POCHETTE H2

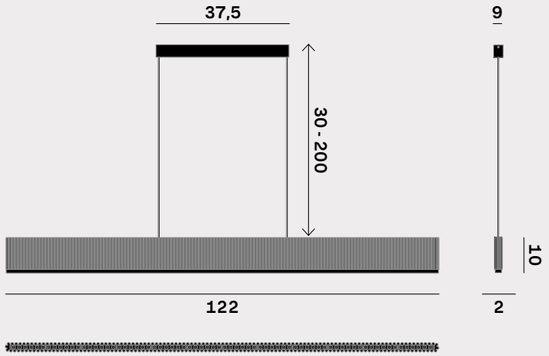

GENERAL

Ceiling
Suspended
Sensor
IP20
3.000 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED

MID POWER LED
From 2.700K to 5.700K
CRI 90
350mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: E

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
60W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Direct & indirect
Light distribution: Symmetric
UGR <19 – Antiglare

POCHETTE W1



GENERAL

Wall
Surface
Phase
IP20
550 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED

MID POWER LED
2.700K - 3.000K sectable by switch
CRI 90
150mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: E

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
8,8W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Indirect
Light distribution: Symmetric



POCHETTE W2



GENERAL

Wall
Surface
Phase
IP20
1.160 lumen - luminaire flux
Indoor use

LED

MID POWER LED
2.700K - 3.000K sectable by switch
CRI 90
300mA
Macadam step 3
LED Life L70 B50 > 60.000 h
Energy Class: E

ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz
15,9W
Class 1
Driver included

OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Indirect
Light distribution: Symmetric