




Type	CLD32-21
N°. de commande	CLD32-21
Type de lampe / montage	Luminaire suspendu
Dimension	Ø ~520 mm
Douille	E27
Source	excl.
Régime	Variable
Commande	Sur site
Abat-jour	Toison en polyester
Suspension (nombre de points de suspension)	1
Cache-piton	Blanc, Ø 108 mm
Câble réseau	Transparent, 2x0.75mm² , L 2000 mm
Répartition lumineuse	Diffus
Puissance en watts	max. 70 W
Rendement lumineux	66.5%
Tension de réseau	220-240V 50/60Hz
Consommation en mode veille	0W
Classe de protection	II
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (730 x 730 x 200 mm)
Poid	1.8 kg
Tooltip Description	Cumulus en matière stable et modelable.
Garantie	36 mois
Belux Express	Petites quantités normalement disponibles sur stock



Belux AG
Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tél. +41 61 316 74 01
Télécopie +41 61 316 75
99
www.belux.com
belux@belux.com

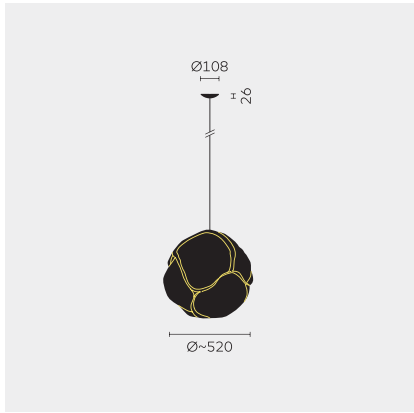

≈66.5% CD/1000lm