


## **SIMPLE** alu pol LED

CWA85-0

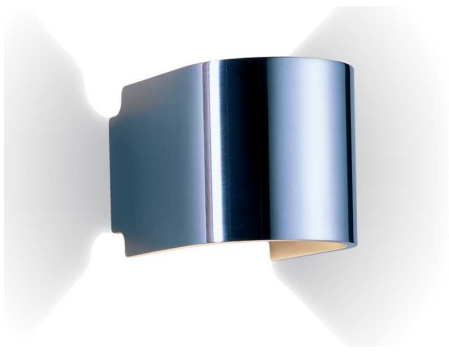

### **TECHNISCHE DATEN**

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Wandaufbau
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	asymmetrisch
Leuchtenlichtstrom	240 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Weißdruck	warm white
Nennspannung von/bis	220-240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	12 W
Oberfläche	poliert
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Werkstoff des Leuchtenschirms	Aluminium
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Länge	150 mm
Breite	60 mm
Höhe	65 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein